工事番号　第　26－80060－　0078号

設　計　書		決裁	年　月　日	課　長	次　席	管制官	補　佐	係長等	検　算	設　計
工　事　名	路側式道路標識設置（田村ほか）６－９工事	原	8.10.29							
工　事　箇　所	田村郡三春町大字下舞木字石崎地内	変更	・　・							

原設計概要	別紙工事概要書のとおり
変更理由	
変更概要	
仕様概要	1　本工事は「道路標識・道路標示仕様書」に従い、適切に施工すること。 2　建柱設置箇所等詳細については、監督員の指示によること。

監督員　　氏名　　交通規制課

	規　格	単位	設　計　書				福島県警察本部			
			原　設　計				変　更　設　計			
			数　量	単　価	金　額	摘　要	数　量	単　価	金　額	摘　要
Ⅰ　直接工事費										
Ⅱ　共通費										
Ⅲ　金属くず類売却費										
合　計										
消　費　税										
総　合　計										

別紙　　建設発生土搬出に関する特記仕様書

搬　出　先	所　在　地	連　絡　先
株式会社　吉田工務店	須賀川市森宿字辰根沢147番地	0248-75-2575

設　計　概　要

名　　称	設　置　場　所	道路名	工事内容	箇所数	枚数
1 113-01974	田村郡三春町大字下舞木字石崎33番 先	県道阿久津・舞木停車場線	共架撤去	1	2
2 113-01972	田村郡三春町大字下舞木字石花128番の1 先	県道阿久津・舞木停車場線	標識板撤去	1	1
3 113-01971	田村郡三春町大字下舞木字石花130番の1 先	県道阿久津・舞木停車場線	標識板撤去	1	1
4 113-A0165	田村市大越町下大越字後原301番の7 先	市道	標識板撤去	1	1
5 113-01968	田村郡三春町大字下舞木字石崎117番の6 先	県道阿久津・舞木停車場線	標識板設置	1	1
6 113-00213	田村郡三春町大字下舞木字石崎76番 先	県道阿久津・舞木停車場線	標識板設置	1	2
7 113-01973	田村郡三春町大字下舞木字石崎46番の1 先	県道阿久津・舞木停車場線	標識柱撤去	1	1
8 113-51409	田村市大越町下大越字後原259番 先	市道	標識柱撤去	1	1
9 113-51410	田村市大越町下大越字川向413番 先	市道	標識柱撤去	1	2
10 113-51411	田村市大越町下大越字川向85番 先	市道	標識柱撤去	1	1
11 113-A0166	田村市大越町下大越字後原301番の7 先	市道	標識柱撤去	1	2
12 113-50518	田村郡小野町大字皮籠石字堰場 先	町道	標識柱撤去	1	1
13 113-50520	田村郡小野町大字皮籠石字神平 先	町道	標識柱撤去	1	1
14 113-50582	田村郡小野町大字小戸神字安数 先	町道	標識柱撤去	1	1
15 113-50581	田村郡小野町大字小戸神字請地 先	町道	標識柱撤去	1	1
16 113-50580	田村郡小野町大字小戸神字本南内61番 先	町道	標識柱撤去	1	1
17 113-50579	田村郡小野町大字小戸神字本南内61番 先	町道	標識柱撤去	1	1
18 113-50574	田村郡小野町大字小戸神字明王内 先	町道	標識柱撤去	1	1
19 113-50573	田村郡小野町大字小戸神字明王内 先	町道	標識柱撤去	1	1
20 113-50572	田村郡小野町大字小戸神字明王内 先	町道	標識柱撤去	1	1
21 113-50571	田村郡小野町大字小戸神字明王内 先	町道	標識柱撤去	1	1
22 113-50569	田村郡小野町大字小戸神字宮ノ前 先	町道	標識柱撤去	1	1
23 113-50597	田村郡小野町大字小戸神字宮ノ前 先	町道	標識柱撤去	1	1
24 113-50595	田村郡小野町大字飯豊字新嘉野 先	町道	標識柱撤去	1	1
25 113-50594	田村郡小野町大字飯豊字新嘉野 先	町道	標識柱撤去	1	1
26 113-50593	田村郡小野町大字飯豊字新嘉野 先	町道	標識柱撤去	1	1
27 113-50592	田村郡小野町大字飯豊字中森 先	町道	標識柱撤去	1	1
28 113-50533	田村郡小野町大字飯豊字羽生107番 先	町道	標識柱撤去	1	1
29 113-50532	田村郡小野町大字飯豊字壇ノ腰 先	町道	標識柱撤去	1	1
30 113-50531	田村郡小野町大字飯豊字羽生97番 先	町道	標識柱撤去	1	1
31 113-50530	田村郡小野町大字飯豊字羽生97番 先	町道	標識柱撤去	1	1
32 113-50528	田村郡小野町大字飯豊字田尻 先	町道	標識柱撤去	1	1
33 113-50529	田村郡小野町大字飯豊字田尻 先	町道	標識柱撤去	1	1
34 109-00249	岩瀬郡天栄村大字牧之内字児渡19番 先	村道	共架撤去	1	1
35 109-02991	須賀川市滑川字十貫内418番 先	市道	標識柱撤去	1	2
36 109-02992	須賀川市滑川字十貫内418番 先	市道	標識柱撤去	1	2
37 109-02994	須賀川市滑川字十貫内32番 先	市道	標識柱撤去	1	1

名　　称	設　置　場　所	道路名	工事内容	箇所数	枚数
38 109-05981	須賀川市和田字六軒103番 先	市道	標識柱撤去	1	2
39 109-00244	岩瀬郡天栄村大字牧之内字児渡23番の1 先	村道	標識柱撤去	1	1
40 109-00242	岩瀬郡天栄村大字牧之内字町下 先	村道	標識柱撤去	1	1
41 109-00243	岩瀬郡天栄村大字牧之内字町下 先	村道	標識柱撤去	1	1
42 109-00241	岩瀬郡天栄村大字上松本字上屋敷 先	村道	標識柱撤去	1	1
43 109-00240	岩瀬郡天栄村大字上松本字上屋敷 先	村道	標識柱撤去	1	1
44 109-00239	岩瀬郡天栄村大字上松本字竹之内屋敷 先	村道	標識柱撤去	1	2
45 109-00238	岩瀬郡天栄村大字上松本字竹之内屋敷 先	村道	標識柱撤去	1	2
46 109-05975	須賀川市和田字六軒134番 先	市道	腕木撤去	1	1
47 109-05976	須賀川市和田字六軒134番 先	市道	標識板撤去	1	1
48 109-05987	須賀川市寺田 先	市道	標識板撤去	1	1
49 109-00251	岩瀬郡天栄村大字牧之内字児渡2番 先	県道牧ノ内・長沼線	標識板撤去	1	1
50 109-05982	須賀川市和田字六軒103番 先	市道	標識板撤去	1	1
51 109-05986	須賀川市六軒93番の3 先	市道	標識板撤去	1	1
52 109-00248	岩瀬郡天栄村大字牧之内字児渡50番 先	県道牧ノ内・長沼線	共架設置	1	1
53 109-A2550	須賀川市小倉字豆屋平52　先	市道	共架設置	1	1
54 109-A2551	須賀川市小倉字豆屋平52　先	市道	共架設置	1	1
55 109-A2557	須賀川市雨田字近原43　先	市道	共架設置	1	1
56 109-A2558	賀川市雨田字名所59　先	市道	共架設置	1	2
57 109-A2559	須賀川市雨田字宮ノ前26-3　先	市道	共架設置	1	2
58 109-A2561	須賀川市日照田字下屋敷4　先	市道	共架設置	1	2
59 109-A2562	須賀川市田中字東舘39　先	市道	共架設置	1	2
60 109-A2564	岩瀬郡鏡石町笠石原町295　先	町道	共架設置	1	2
61 109-A2566	岩瀬郡鏡石町南町247　先	町道	共架設置	1	1
62 109-A2567	岩瀬郡鏡石町大山160　先	町道	共架設置	1	1
63 109-A2573	岩瀬郡鏡石町小栗山347　先	町道	共架設置	1	1
64 109-A2574	岩瀬郡鏡石町久来石189　先	町道	共架設置	1	2
65 109-A2575	須賀川市畑田字橋本70　先	市道	共架設置	1	1
66 109-A2577	須賀川市畑田字鍛治内140　先	市道	共架設置	1	1
67 109-A2584	須賀川市畑田 先	市道	共架設置	1	2
68 109-A2548	須賀川市小倉字一之沢3先 先	市道	標識柱設置	1	2
69 109-A2549	須賀川市小倉字一之沢3先 先	市道	標識柱設置	1	2
70 109-A2552	須賀川市上小山田字山小屋271　先	市道	標識柱設置	1	2
71 109-A2553	須賀川市上小山田字山小屋271　先	市道	標識柱設置	1	2
72 109-A2555	須賀川市小作田字塚目5番2先 先	市道	標識柱設置	1	1
73 109-A2556	須賀川市雨田字近原43　先	市道	標識柱設置	1	1
74 109-A2560	須賀川市日照田字下屋敷4番　先	市道	標識柱設置	1	2
75 109-A2563	須賀川市田中字東舘39　先	市道	標識柱設置	1	2

名　　称	設　置　場　所	道路名	工事内容	箇所数	枚数
76 109-A2565	岩瀬郡鏡石町笠石原町295　先	町道	標識柱設置	1	2
77 109-A2569	岩瀬郡鏡石町大山642番先 先	町道	標識柱設置	1	2
78 109-A2570	岩瀬郡天栄村大字柿之内字女郎内13番1先 先	町道	標識柱設置	1	2
79 109-A2571	岩瀬郡天栄村大字柿之内字女郎内13番1先 先	町道	標識柱設置	1	2
80 109-A2572	岩瀬郡鏡石町小栗山347 先	町道	標識柱設置	1	1
81 109-01180	須賀川市矢沢字新田中 先	市道	標識板設置	1	2
82 109-01089	須賀川市畑田字鍛治内140番 先	市道	標識板設置	1	1
83 109-A2422	岩瀬郡鏡石町大山642 先	町道	腕木設置	1	2
84 109-01238	岩瀬郡鏡石町久来石287番 先	町道	腕木設置	1	2
85 109-01084	須賀川市矢沢字新田中 先	市道	腕木設置	1	2
86 111-00961	石川郡玉川村大字小高字池ノ入94番の2 先	村道	共架撤去	1	1
87 111-01032	石川郡玉川村大字小高字東ノ前36番の1 先	村道	共架撤去	1	1
88 111-00952	石川郡玉川村大字川辺字和尚平175番 先	県道曲木・中野目線	共架撤去	1	1
89 111-01030	石川郡玉川村大字小高字東耕地45番の2 先	村道	共架撤去	1	1
90 111-00960	石川郡玉川村大字小高字池ノ入92番の6 先	村道	標識柱撤去	1	1
91 111-00958	石川郡玉川村大字小高字会与志 先	村道	標識柱撤去	1	1
92 111-00955	石川郡玉川村大字小高字掛金 先	村道	標識柱撤去	1	2
93 111-00954	石川郡玉川村大字小高字掛金 先	村道	標識柱撤去	1	2
94 111-00956	石川郡玉川村大字小高字戸ノ内 先	村道	標識柱撤去	1	1
95 111-00959	石川郡玉川村大字小高字中島 先	村道	標識柱撤去	1	1
96 111-01110	石川郡玉川村大字川辺字中沖303番の5 先	県道曲木・中野目線	標識柱撤去	1	1
97 111-01103	石川郡玉川村大字川辺字和尚平75番 先	県道曲木・中野目線	標識柱撤去	1	1
98 111-00951	石川郡玉川村大字川辺字武道8番の7 先	県道曲木・中野目線	標識柱撤去	1	2
99 111-00950	石川郡玉川村大字川辺字武道8番の7 先	県道曲木・中野目線	標識柱撤去	1	2
100 111-00953	石川郡玉川村大字川辺字和尚平175番 先	県道曲木・中野目線	標識柱撤去	1	1
101 111-01102	石川郡玉川村大字川辺字和尚平118番 先	県道曲木・中野目線	標識柱撤去	1	1
102 111-01104	石川郡玉川村大字川辺字和尚平115番 先	県道曲木・中野目線	標識柱撤去	1	1
103 111-01109	石川郡玉川村大字川辺字中沖303番の1 先	県道曲木・中野目線	標識柱撤去	1	1
104 111-01029	石川郡玉川村大字小高字東耕地35番の3 先	村道	標識柱撤去	1	1
105 111-01043	石川郡玉川村大字小高字南畷69番の4 先	村道	共架撤去	1	1
106 111-01042	石川郡玉川村大字小高字南畷73番の1 先	村道	共架撤去	1	1
107 111-01065	石川郡玉川村大字小高字南畷68番の1 先	主要地方道矢吹・小野線	共架撤去	1	1
108 111-01040	石川郡玉川村大字小高字南畷74番の4 先	主要地方道矢吹・小野線	共架撤去	1	1
109 111-01026	石川郡玉川村大字蒜生字羽根石3番の11 先	村道	共架撤去	1	2
110 111-01027	石川郡玉川村大字蒜生字羽根石16番の1 先	村道	共架撤去	1	2
111 111-01028	石川郡玉川村大字小高字東耕地48番 先	村道	共架撤去	1	1
112 111-00262	石川郡古殿町大字松川字横川159番 先	町道	標識柱撤去	1	2
113 111-01933	石川郡石川町字当町400番の30 先	町道	標識柱設置	1	2

名　　称	設　置　場　所	道路名	工事内容	箇所数	枚数
114 111-A0391	石川郡玉川村大字小高字南畷15番の1 先	主要地方道矢吹・小野線	標識柱設置	1	2
115 111-01929	石川郡石川町字当町77番の3 先	町道	共架設置	1	1
116 111-01931	石川郡石川町字当町85番 先	町道	共架設置	1	1
117 111-01932	石川郡石川町字当町85番 先	町道	共架設置	1	1
118 111-01069	石川郡玉川村大字小高字南畷16番の1 先	主要地方道矢吹・小野線	標識板設置	1	1
119 111-01089	石川郡玉川村大字川辺字中沖318番の1 先	県道曲木・中野目線	標識板設置	1	1
120 111-01088	石川郡玉川村大字川辺字中沖318番の1 先	県道曲木・中野目線	標識板設置	1	1
121 111-00957	石川郡玉川村大字小高字戸ノ内 先	村道	共架撤去	1	1
122 108-A2094	郡山市鳴神2丁目84 先	市道	共架設置	1	2
123 108-A2095	郡山市鳴神2丁目84 先	市道	共架設置	1	2
124 108-A2096	郡山市鳴神2丁目103 先	市道	共架設置	1	2
125 108-A2097	郡山市鳴神2丁目106 先	市道	共架設置	1	2
126 108-A2098	郡山市鳴神3丁目197 先	市道	共架設置	1	2
127 108-12451	郡山市鳴神三丁目197番 先	市道	腕木設置	1	2
128 108-A2099	郡山市鳴神3丁目204 先	市道	共架設置	1	2
129 108-A2100	郡山市鳴神3丁目204 先	市道	共架設置	1	2
130 108-A1681	郡山市鳴神三丁目214番 先	市道	腕木設置	1	2
131 108-A2101	郡山市鳴神3丁目237 先	市道	共架設置	1	2
132 108-12522	郡山市鳴神三丁目231番 先	市道	標識板設置	1	4
133 108-A2102	郡山市鳴神3丁目75 先	市道	標識柱設置	1	4
134 108-A2103	郡山市堤2丁目233-6 先	市道	標識柱設置	1	4
135 108-A2104	郡山市堤2丁目213 先	市道	標識柱設置	1	4
136 108-A2105	郡山市堤2丁目41 先	市道	標識柱設置	1	4
137 108-A2106	郡山市堤2丁目35 先	市道	標識柱設置	1	4
138 108-A2107	郡山市堤2丁目18 先	市道	標識柱設置	1	4
139 108-A2108	郡山市鳴神1丁目21 先	市道	標識柱設置	1	4
140 108-A1999	郡山市鳴神1丁目1-1 先	市道	腕木設置	1	2
141 108-12387	郡山市鳴神一丁目53番 先	市道	腕木設置	1	2
142 108-A2109	郡山市鳴神1丁目55 先	市道	共架設置	1	2
143 108-A2110	郡山市鳴神1丁目50 先	市道	共架設置	1	2
144 108-A2111	郡山市鳴神1丁目62 先	市道	共架設置	1	2
145 108-A2112	郡山市鳴神1丁目62 先	市道	共架設置	1	2
146 108-A2113	郡山市鳴神1丁目69 先	市道	共架設置	1	2
147 108-A2114	郡山市鳴神1丁目69 先	市道	共架設置	1	2
148 108-A2116	郡山市鳴神1丁目81-3 先	市道	共架設置	1	2
149 108-12428	郡山市鳴神一丁目81番の3 先	市道	標識板設置	1	2
150 108-A2117	郡山市鳴神1丁目82 先	市道	共架設置	1	2
151 108-A2118	郡山市鳴神1丁目82 先	市道	共架設置	1	2

名　　称	設　置　場　所	道路名	工事内容	箇所数	枚数
152 108-12438	郡山市鳴神二丁目1番 先	市道	標識板設置	1	2
153 108-12439	郡山市鳴神二丁目1番 先	市道	標識板設置	1	2
154 108-A2120	郡山市鳴神2丁目68 先	市道	標識柱設置	1	4
155 108-A2121	郡山市鳴神2丁目72-3 先	市道	標識柱設置	1	4
156 108-A2122	郡山市鳴神2丁目72-3 先	市道	標識柱設置	1	4
157 108-A2123	郡山市鳴神2丁目78 先	市道	共架設置	1	2
158 108-A2124	郡山市鳴神2丁目78 先	市道	共架設置	1	2
159 108-A2125	郡山市鳴神2丁目36 先	市道	共架設置	1	3
160 108-12463	郡山市堤二丁目148番 先	市道	腕木設置	1	3

※ 交通誘導員は1箇所につき2名配置するものとする。

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
1　113-01974							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	2	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
2　113-01972							
(1) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	2	ー			板取外（補助板は本板と1組1枚）を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む（駐車禁止　再利用）
交通誘導員	交通誘導員B	人					
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
3　113-01971							
(1) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	2	ー			板取外（補助板は本板と1組1枚）を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む（駐車禁止　再利用）
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
4　113-A0165							
(1) 労務費							
専用柱腕木使用撤去		枚	2	ー			専用柱腕木取外、支柱取外、板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(予告標識　再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
5　113-01968							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			180×600 矢印
支柱	60.5φ×1.5t 130cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具撤去		組	2	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
共架金具設置		組	2	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む、共架金具、40・駐禁標識再利用
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
6　113-00213							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	2/3高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			120×400 矢印 
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	1	ー			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(横歩標識　再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
7　113-01973							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m以上柱	㎥	0.054	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
8　113-51409							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
9　113-51410							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
10 113-51411							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
11 113-A0166							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
12 113-50518							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
13 113-50520							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
14 113-50582							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
15 113-50581							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
16 113-50580							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
17 113-50579							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
18 113-50574							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
19 113-50573							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
20 113-50572							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
21 113-50571							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
22 113-50569							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
23 113-50597							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
24 113-50595							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
25 113-50594							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
26 113-50593							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
27 113-50592							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
28 113-50533							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
29 113-50532							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
30 113-50531							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
31 113-50530							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
32 113-50528							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
33 113-50529							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
34 109-00249							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
35 109-02991							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
36 109-02992							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
37 109-02994							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
38 109-05981							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m以上柱	㎥	0.054	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
39 109-00244							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計				ー			
				ー			

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
40 109-00242							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
41 109-00243							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
42 109-00241							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
43 109-00240							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
44 109-00239							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
45 109-00238							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
46 109-05975							
(1) 労務費							
専用柱腕木使用撤去		枚	1	ー			専用柱腕木取外、支柱取外、板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板撤去・路側式		枚	1	ー			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(大禁標識　再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
47 109-05976							
(1) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	2	ー			板取外（補助板は本板と1組1枚）を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む（駐車禁止　再利用）
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
48 109-05987							
(1) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	2	ー			板取外（補助板は本板と1組1枚）を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む（駐車禁止　再利用）
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
49 109-00251							
(1) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	2	ー			板取外（補助板は本板と1組1枚）を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む（駐車禁止　再利用）
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
50 109-05982							
(1) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	2	ー			板取外（補助板は本板と1組1枚）を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む（駐車禁止　再利用）
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
51 109-05986							
(1) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	2	ー			板取外（補助板は本板と1組1枚）を含む
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む（駐車禁止　再利用）
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
52 109-00248							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	ー			駐車禁止(316) 
共架金具	2号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具撤去		組	2	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福島県警察本部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
53 109-A2550							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			共架金具取付、支柱取付、板取付 (補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
54 109-A2551							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			共架金具取付、支柱取付、板取付 (補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
55 109-A2557							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	―			アルミ
小　計				―			
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			共架金具取付、支柱取付、板取付 (補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
56 109-A2558							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付 （補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福島県警察本部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
57 109-A2559							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	―			220×600　ここまで
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			共架金具取付、支柱取付、板取付 （補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							
	設　　計　　書					福 島 県 警 察 本 部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
58 109-A2561							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付 （補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福島県警察本部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
59 109-A2562							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここまで
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付 （補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福 島 県 警 察 本 部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
60 109-A2564							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここまで
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付 （補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福島県警察本部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
61 109-A2566							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	―			アルミ
小　計				―			
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			共架金具取付、支柱取付、板取付 (補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
62 109-A2567							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	―			アルミ
小　計				―			
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			共架金具取付、支柱取付、板取付 (補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
63 109-A2573							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	―			アルミ
小　計				―			
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			共架金具取付、支柱取付、板取付 (補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
64 109-A2574							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
共架金具	3号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付 （補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福 島 県 警 察 本 部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
65 109-A2575							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
共架金具	2号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付 （補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福 島 県 警 察 本 部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
66 109-A2577							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	―			アルミ
小　計				―			
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			共架金具取付、支柱取付、板取付 (補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
67 109-A2584							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	―			507-C（400φ） 
共架金具	4号	組	2	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 90cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	2	―			共架金具取付、支柱取付、板取付 （補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
68 109-A2548							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
69 109-A2549							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここまで
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
70 109-A2552							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここまで
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
71 109-A2553							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福島県警察本部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
72 109-A2555							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計				ー			
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
73 109-A2556							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計				ー			
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
74 109-A2560							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここまで
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
75 109-A2563							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
76 109-A2565							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
本柱	3.9m曲柱Ⅲ型 （上曲）	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			舗装箇所、板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む
舗装加算		箇所	1	ー			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
77 109-A2569							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
本柱	3.9m曲柱Ⅲ型 （上曲）	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
78 109-A2570							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
79 109-A2571							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここまで
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
80 109-A2572							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			非舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
81 109-01180							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			220×600　ここから
小　計							
(2) 労務費							
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
82 109-01089							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			180×600 矢印 
小　計							
(2) 労務費							
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む、大禁標識　再利用
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
83 109-A2422							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	2/3倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			507-C (267φ) 
腕木	60cm	組	1	ー			アルミ
支柱	60.5φ×1.5t 60cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	1	ー			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む(一時停止)
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(一時停止　再利用)
専用柱腕木使用設置		組	1	ー			専用柱腕木取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
84 109-01238							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	2/3高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			120×400 矢印 
小　計							
(2) 労務費							
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む、一時停止　再利用
標識板撤去・路側式		枚	1	ー			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む、自転車も止まれ
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
85 109-01084							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	2/3倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			507-C（267φ） 
腕木	60cm	組	1	ー			アルミ
支柱	60.5φ×1.5t 60cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去・路側式		枚	1	ー			板取外（補助板は本板と1組1枚）を含む（一時停止）
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む（一時停止　再利用）
専用柱腕木使用設置		組	1	ー			専用柱腕木取付、支柱取付、板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			

小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
86 111-00961							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
87 111-01032							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
88 111-00952							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
89 111-01030							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
90 111-00960							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
91 111-00958							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
92 111-00955							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
93 111-00954							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
94 111-00956							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
95 111-00959							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
96 111-01110							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
97 111-01103							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
98 111-00951							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
99 111-00950							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
100 111-00953							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
101 111-01102							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
102 111-01104							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
103 111-01109							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め、 アスファルト舗装
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
104 111-01029							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m未満柱	㎥	0.045	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
105 111-01043							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
106 111-01042							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
107 111-01065							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
108 111-01040							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
109 111-01026							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
110 111-01027							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
111 111-01028							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
112 111-00262							
(1) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m以上柱	㎥	0.054	ー			舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め、 アスファルト舗装
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
113 111-01933							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			駐車禁止(316) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			180×600 矢印 
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱撤去		基	1	ー			
基礎撤去	4m以上柱	㎥	0.054	ー			非舗装箇所
路面復旧		箇所	1	ー			購入土、タンパ締固め、 アスファルト舗装
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　　計　　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	ー			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
114 111-A0391							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			最高速度(323) 
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			180×600 矢印 
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
舗装加算		箇所	1	ー			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福島県警察本部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
115 111-01929							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	ー			駐車禁止(316) 
共架金具	5号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具撤去		組	2	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
116 111-01931							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			駐車禁止(316) 
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	ー			アルミ
小　計				ー			
(2) 労務費							
共架金具撤去		組	2	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福島県警察本部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
117 111-01932							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍アルミ カプセルレンズ 高輝度反射・縁曲げ板	枚	1	ー			駐車禁止(316) 
共架金具	2号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 50cm	本	1	ー			アルミ
小　計				ー			
(2) 労務費							
共架金具撤去		組	2	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
共架金具設置		組	1	ー			共架金具取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福島県警察本部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
118 111-01069							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			180×600 矢印 
小　計							
(2) 労務費							
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
119 111-01089							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			180×600 矢印 
小　計							
(2) 労務費							
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
120 111-01088							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	1.0倍高輝度反射 縁曲げ板	枚	1	ー			180×600 矢印 
小　計							
(2) 労務費							
標識板設置・路側式		枚	1	ー			板取付（補助板は本板と1組1枚）を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
121 111-00957							
(1) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
122 108-A2094							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福 島 県 警 察 本 部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単　価	金　　額	摘　　要
123 108-A2095							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単　価	金　　額	摘　　要
124 108-A2096							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単　価	金　　額	摘　　要
125 108-A2097							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
126 108-A2098							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射‥縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去･路側式		枚	2	―			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	2	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(駐車禁止　再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
127 108-12451							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
腕木	60cm	組	2	―			アルミ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去･路側式		枚	1	―			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む(一時停止標識)
標識板設置･路側式		枚	1	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(一時停止標識　再利用)
専用柱腕木使用設置		組	2	―			専用柱腕木取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
	設　　計　　書					福島県警察本部	
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単　価	金　　額	摘　　要
128 108-A2099							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単　価	金　　額	摘　　要
129 108-A2100							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
130 108-A1681							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
腕木	60cm	組	2	―			アルミ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去･路側式		枚	1	―			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む(一時停止標識)
標識板設置･路側式		枚	1	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(一時停止標識　再利用)
専用柱腕木使用設置		組	2	―			専用柱腕木取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
	設　　計　　書					福島県警察本部	
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単　価	金　　額	摘　　要
131 108-A2101							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
132 108-12522							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	―			別紙№8　150×400
腕木	60cm	組	2	―			アルミ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去･路側式		枚	1	―			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む(一時停止標識、自転車もと止まれ)
標識板設置･路側式		枚	2	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(一時停止標識　再利用)
専用柱腕木使用設置		組	2	―			専用柱腕木取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　　計　　書					福島県警察本部	
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
133 108-A2102							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	ー			別紙№8　150×400
本柱	3.9m曲柱Ⅰ型	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	ー			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
134 108-A2103							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	ー			別紙№8　150×400
本柱	3.9m曲柱Ⅰ型	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	ー			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
135 108-A2104							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	ー			別紙№8　150×400
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	ー			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
136 108-A2105							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	―			別紙№8　150×400
本柱	3.9m直柱	本	1	―			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	―			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	―			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	―			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		―			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
137 108-A2106							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	―			別紙№8　150×400
本柱	3.9m直柱	本	1	―			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	―			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	―			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	―			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		―			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
138 108-A2107							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	―			別紙№8　150×400
本柱	3.9m曲柱Ⅰ型	本	1	―			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	―			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	―			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	―			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		―			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
139 108-A2108							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	ー			別紙№8　150×400
本柱	3.9m曲柱Ⅰ型	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	ー			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
140 108-A1999							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
腕木	60cm	組	2	―			アルミ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去･路側式		枚	1	―			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む(駐車禁止　再利用)
専用柱腕木使用設置		組	2	―			専用柱腕木取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(駐車禁止　再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			

小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
141 108-12387							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
腕木	60cm	組	2	―			アルミ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
専用柱腕木使用設置		組	2	―			専用柱腕木取付、支柱取付、板取付 (補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							
	設　　計　　書					福 島 県 警 察 本 部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
142 108-A2109							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
143 108-A2110							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
144 108-A2111							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
145 108-A2112							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
共架金具設置		組	2	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(駐禁標識、金具再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
146 108-A2113							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具撤去		組	1	ー			共架金具取外、支柱取外し、板取り外し(補助板は本板と1組1枚)を含む
共架金具設置		組	2	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(駐禁標識、金具再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福 島 県 警 察 本 部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
147 108-A2114							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
148 108-A2116							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
149 108-12428							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射‥縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去･路側式		枚	1	―			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	2	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(駐車禁止　再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
150 108-A2117							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
151 108-A2118							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
152 108-12438							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射‥縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去･路側式		枚	2	―			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	2	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(駐車禁止　再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単 価	金　　額	摘　　要
153 108-12439							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射‥縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
小　計							
(2) 労務費							
標識板撤去･路側式		枚	2	―			板取外(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	2	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む(駐車禁止、補助板　再利用)
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
154 108-A2120							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度反射･･縁曲げ板	枚	2	ー			別紙№8　150×400
本柱	3.9m直柱	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	ー			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
155 108-A2121							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	―			別紙№8　150×400
本柱	3.9m曲柱Ⅰ型	本	1	―			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	―			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	―			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	―			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	―			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		―			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
156 108-A2122							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	2	ー			別紙№8　150×400
本柱	3.9m曲柱Ⅰ型	本	1	ー			60.5φ×2.3t
補強パイプ	50.8Φ×2.3t	本	1	ー			亜鉛メッキ
取付金具	両面金具	個	6	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
路側式標識柱設置	4m未満柱	基	1	ー			舗装箇所、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
標識板設置･路側式		枚	1	ー			板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
	設　計　書					福島県警察本部	
舗装加算		箇所	1	ー			舗装箇所
労務費	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数 量		単　価	金　　額	摘　　要
157 108-A2123							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№3　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							
	設　　計　　書					福 島 県 警 察 本 部	
合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数	量	単　価	金　　額	摘　　要
158 108-A2124							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№4　600×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度 反射･･縁曲げ板	枚	1	ー			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	ー			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	ー			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	ー			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		ー			
小　計							

	設　　計　　書	福 島 県 警 察 本 部

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
159 108-A2125							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№6　150×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
共架金具	4号	組	1	―			亜鉛メッキ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
共架金具設置		組	1	―			支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

合　計							

第二号

名　　称	規　　格	単位	数　量		単　価	金　　額	摘　　要
160 108-12463							
(1) 機器費							
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			最高速度(323) 
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№6　150×400
反射式規制標識板	2/3倍アルミ高輝度反射･縁曲げ板	枚	1	―			別紙№8　150×400
腕木	60cm	組	2	―			アルミ
支柱	60.5φ×1.5t 70cm	本	1	―			アルミ
小　計							
(2) 労務費							
専用柱腕木使用設置		組	2	―			専用柱腕木取付、支柱取付、板取付(補助板は本板と1組1枚)を含む
交通誘導員	交通誘導員B	人		―			
小　計							

	設　　計　　書	福島県警察本部

合　計							

第二号

名称	規格	単位	原設計 数量		単価	金額	摘要	変更設計 数量		単価	金額	摘要
Ⅰ 直接工事費												
1 113-01974		箇所	1	－								
2 113-01972		箇所	1	－								
3 113-01971		箇所	1	－								
4 113-A0165		箇所	1	－								
5 113-01968		箇所	1	－								
6 113-00213		箇所	1	－								
7 113-01973		箇所	1	－								
8 113-51409		箇所	1	－								
9 113-51410		箇所	1	－								
10 113-51411		箇所	1	－								
11 113-A0166		箇所	1	－								
12 113-50518		箇所	1	－								
13 113-50520		箇所	1	－								
14 113-50582		箇所	1	－								
15 113-50581		箇所	1	－								
16 113-50580		箇所	1	－								
17 113-50579		箇所	1	－								
18 113-50574		箇所	1	－								
19 113-50573		箇所	1	－								
20 113-50572		箇所	1	－								
		設計書						福島県警察本部				
21 113-50571		箇所	1	－								
22 113-50569		箇所	1	－								
23 113-50597		箇所	1	－								
24 113-50595		箇所	1	－								
25 113-50594		箇所	1	－								
26 113-50593		箇所	1	－								
27 113-50592		箇所	1	－								
28 113-50533		箇所	1	－								
29 113-50532		箇所	1	－								
30 113-50531		箇所	1	－								
31 113-50530		箇所	1	－								
32 113-50528		箇所	1	－								
33 113-50529		箇所	1	－								
34 109-00249		箇所	1	－								
35 109-02991		箇所	1	－								
36 109-02992		箇所	1	－								
37 109-02994		箇所	1	－								
38 109-05981		箇所	1	－								
39 109-00244		箇所	1	－								
40 109-00242		箇所	1	－								
小計(40)												

名称	規格	単位	原設計 数量		単価	金額	摘要	変更設計 数量		単価	金額	摘要
Ⅰ 直接工事費												
41 109-00243		箇所	1	－								
42 109-00241		箇所	1	－								
43 109-00240		箇所	1	－								
44 109-00239		箇所	1	－								
45 109-00238		箇所	1	－								
46 109-05975		箇所	1	－								
47 109-05976		箇所	1	－								
48 109-05987		箇所	1	－								
49 109-00251		箇所	1	－								
50 109-05982		箇所	1	－								
51 109-05986		箇所	1	－								
52 109-00248		箇所	1	－								
53 109-A2550		箇所	1	－								
54 109-A2551		箇所	1	－								
55 109-A2557		箇所	1	－								
56 109-A2558		箇所	1	－								
57 109-A2559		箇所	1	－								
58 109-A2561		箇所	1	－								
59 109-A2562		箇所	1	－								
60 109-A2564		箇所	1	－								
		設計書						福島県警察本部				
61 109-A2566		箇所	1	－								
62 109-A2567		箇所	1	－								
63 109-A2573		箇所	1	－								
64 109-A2574		箇所	1	－								
65 109-A2575		箇所	1	－								
66 109-A2577		箇所	1	－								
67 109-A2584		箇所	1	－								
68 109-A2548		箇所	1	－								
69 109-A2549		箇所	1	－								
70 109-A2552		箇所	1	－								
71 109-A2553		箇所	1	－								
72 109-A2555		箇所	1	－								
73 109-A2556		箇所	1	－								
74 109-A2560		箇所	1	－								
75 109-A2563		箇所	1	－								
76 109-A2565		箇所	1	－								
77 109-A2569		箇所	1	－								
78 109-A2570		箇所	1	－								
79 109-A2571		箇所	1	－								
80 109-A2572		箇所	1	－								
小計(40)												

名称	規格	単位	原設計 数量		単価	金額	摘要	変更設計 数量		単価	金額	摘要
I 直接工事費												
81 109-01180		箇所	1	－								
82 109-01089		箇所	1	－								
83 109-A2422		箇所	1	－								
84 109-01238		箇所	1	－								
85 109-01084		箇所	1	－								
86 111-00961		箇所	1	－								
87 111-01032		箇所	1	－								
88 111-00952		箇所	1	－								
89 111-01030		箇所	1	－								
90 111-00960		箇所	1	－								
91 111-00958		箇所	1	－								
92 111-00955		箇所	1	－								
93 111-00954		箇所	1	－								
94 111-00956		箇所	1	－								
95 111-00959		箇所	1	－								
96 111-01110		箇所	1	－								
97 111-01103		箇所	1	－								
98 111-00951		箇所	1	－								
99 111-00950		箇所	1	－								
100 111-00953		箇所	1	－								
		設計書						福島県警察本部				
101 111-01102		箇所	1	－								
102 111-01104		箇所	1	－								
103 111-01109		箇所	1	－								
104 111-01029		箇所	1	－								
105 111-01043		箇所	1	－								
106 111-01042		箇所	1	－								
107 111-01065		箇所	1	－								
108 111-01040		箇所	1	－								
109 111-01026		箇所	1	－								
110 111-01027		箇所	1	－								
111 111-01028		箇所	1	－								
112 111-00262		箇所	1	－								
113 111-01933		箇所	1	－								
114 111-A0391		箇所	1	－								
115 111-01929		箇所	1	－								
116 111-01931		箇所	1	－								
117 111-01932		箇所	1	－								
118 111-01069		箇所	1	－								
119 111-01089		箇所	1	－								
120 111-01088		箇所	1	－								
小計(40)												

名称	規格	単位	原設計 数量		単価	金額	摘要	変更設計 数量		単価	金額	摘要
I 直接工事費												
121 111-00957		箇所	1	－								
122 108-A2094		箇所	1	－								
123 108-A2095		箇所	1	－								
124 108-A2096		箇所	1	－								
125 108-A2097		箇所	1	－								
126 108-A2098		箇所	1	－								
127 108-12451		箇所	1	－								
128 108-A2099		箇所	1	－								
129 108-A2100		箇所	1	－								
130 108-A1681		箇所	1	－								
131 108-A2101		箇所	1	－								
132 108-12522		箇所	1	－								
133 108-A2102		箇所	1	－								
134 108-A2103		箇所	1	－								
135 108-A2104		箇所	1	－								
136 108-A2105		箇所	1	－								
137 108-A2106		箇所	1	－								
138 108-A2107		箇所	1	－								
139 108-A2108		箇所	1	－								
140 108-A1999		箇所	1	－								
		設計書						福島県警察本部				
141 108-12387		箇所	1	－								
142 108-A2109		箇所	1	－								
143 108-A2110		箇所	1	－								
144 108-A2111		箇所	1	－								
145 108-A2112		箇所	1	－								
146 108-A2113		箇所	1	－								
147 108-A2114		箇所	1	－								
148 108-A2116		箇所	1	－								
149 108-12428		箇所	1	－								
150 108-A2117		箇所	1	－								
151 108-A2118		箇所	1	－								
152 108-12438		箇所	1	－								
153 108-12439		箇所	1	－								
154 108-A2120		箇所	1	－								
155 108-A2121		箇所	1	－								
156 108-A2122		箇所	1	－								
157 108-A2123		箇所	1	－								
158 108-A2124		箇所	1	－								
159 108-A2125		箇所	1	－								
160 108-12463		箇所	1	－								
小計(40)												

第二号

名　　称	規　格	単位	原　設　計					変　更　設　計				
			数　量		単　価	金　額	摘　要	数　量		単価	金額	摘　要
合計(160)												
	機器費											
機器費を除く直接工事費												
Ⅰ－2 処分費												
コンクリート類	中間処理	t	5.79	_								
アスファルト類	中間処理	t	0.47	－								
残土類	中間処理	㎥	1.350	－								
小計												
Ⅰ－3 運搬費												
アルミ・鉄くず等運搬費		台	1	－			2t車　10km未満まで					
コンクリート・アスファルト運搬費		台	1	－			10t車　10km未満まで					
処分残土運搬費		台	1	－			4t車　60km未満まで					
小計												
直接工事費												
Ⅱ　共通費												
共通仮設費				－			標識・標示の共通費を適用					
現場管理費				－			標識・標示の共通費を適用					
							1,000円未満切り捨て					
一般管理負担額				－			標識・標示の共通費を適用					
保証費				－								
端数調整												
共通費の計												
		設　計　書						福島県警察本部				
Ⅲ　金属くず類売却費												
アルミ		Kg	130.00	－								
鉄くず類		Kg	816.00	－								
金属くず類売却費の計												
合　　計												
消費税相当額				ー								
総　　計												

路側式道路標識設置工事概要書

No	通称名	設置道路種別	工事種別	工事内容詳細	備考
1	113-01974	最高速度(40キロ) 駐車禁止	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
2	113-01972	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(板)を撤去する。	
3	113-01971	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(板)を撤去する。	
4	113-A0165	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(板)を撤去する。	
5	113-01968	最高速度(40キロ)	更新	路側式道路標識(板)を設置する。	
6	113-00213	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(板)を設置する。	
7	113-01973	最高速度(40キロ) 駐車禁止	撤去	路側式道路標識(4m以上)を撤去する。	
8	113-51409	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
9	113-51410	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
10	113-51411	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
11	113-A0166	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
12	113-50518	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
13	113-50520	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
14	113-50582	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
15	113-50581	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
16	113-50580	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
17	113-50579	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
18	113-50574	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
19	113-50573	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
20	113-50572	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
21	113-50571	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
22	113-50569	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
23	113-50597	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
24	113-50595	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
25	113-50594	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	

路側式道路標識設置工事概要書

No	通称名	設置道路種別	工事種別	工事内容詳細	備考
26	113-50593	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
27	113-50592	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
28	113-50533	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
29	113-50532	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
30	113-50531	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
31	113-50530	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
32	113-50528	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
33	113-50529	最高速度(50キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
34	109-00249	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
35	109-02991	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
36	109-02992	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
37	109-02994	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
38	109-05981	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m以上)を撤去する。	
39	109-00244	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
40	109-00242	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
41	109-00243	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
42	109-00241	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
43	109-00240	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
44	109-00239	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
45	109-00238	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
46	109-05975	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(腕木)を撤去する。	
47	109-05976	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(板)を撤去する。	
48	109-05987	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(板)を撤去する。	
49	109-00251	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(板)を撤去する。	
50	109-05982	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(板)を撤去する。	

路側式道路標識設置工事概要書

No	通称名	設置道路種別	工事種別	工事内容詳細	備考
51	109-05986	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(板)を撤去する。	
52	109-00248	最高速度(40キロ)	更新	路側式道路標識(共架)を設置する。	
53	109-A2550	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
54	109-A2551	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
55	109-A2557	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
56	109-A2558	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
57	109-A2559	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
58	109-A2561	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
59	109-A2562	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
60	109-A2564	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
61	109-A2566	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
62	109-A2567	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
63	109-A2573	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
64	109-A2574	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
65	109-A2575	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
66	109-A2577	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
67	109-A2584	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
68	109-A2548	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
69	109-A2549	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
70	109-A2552	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
71	109-A2553	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
72	109-A2555	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
73	109-A2556	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
74	109-A2560	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
75	109-A2563	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	

路側式道路標識設置工事概要書

No	通称名	設置道路種別	工事種別	工事内容詳細	備考
76	109-A2565	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
77	109-A2569	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
78	109-A2570	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
79	109-A2571	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
80	109-A2572	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
81	109-01180	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(板)を設置する。	
82	109-01089	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(板)を設置する。	
83	109-A2422	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(腕木)を設置する。	
84	109-01238	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(板)を設置する。	
85	109-01084	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(板)を設置する。	
86	111-00961	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
87	111-01032	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
88	111-00952	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
89	111-01030	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
90	111-00960	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
91	111-00958	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
92	111-00955	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
93	111-00954	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
94	111-00956	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
95	111-00959	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
96	111-01110	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
97	111-01103	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
98	111-00951	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
99	111-00950	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
100	111-00953	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	

路側式道路標識設置工事概要書

No	通称名	設置道路種別	工事種別	工事内容詳細	備考
101	111-01102	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
102	111-01104	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
103	111-01109	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
104	111-01029	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(4m未満)を撤去する。	
105	111-01043	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
106	111-01042	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
107	111-01065	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
108	111-01040	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
109	111-01026	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
110	111-01027	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
111	111-01028	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
112	111-00262	最高速度(40キロ) 駐車禁止	撤去	路側式道路標識(4m以上)を撤去する。	
113	111-01933	最高速度(40キロ) 駐車禁止	更新	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
114	111-A0391	最高速度(40キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
115	111-01929	最高速度(40キロ) 駐車禁止	更新	路側式道路標識(共架)を設置する。	
116	111-01931	最高速度(40キロ) 駐車禁止	更新	路側式道路標識(共架)を設置する。	
117	111-01932	最高速度(40キロ) 駐車禁止	更新	路側式道路標識(共架)を設置する。	
118	111-01069	最高速度(40キロ)	更新	路側式道路標識(板)を設置する。	
119	111-01089	最高速度(40キロ)	更新	路側式道路標識(板)を設置する。	
120	111-01088	最高速度(40キロ)	更新	路側式道路標識(板)を設置する。	
121	111-00957	最高速度(40キロ)	撤去	路側式道路標識(共架)を撤去する。	
122	108-A2094	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
123	108-A2095	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
124	108-A2096	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
125	108-A2097	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	

路側式道路標識設置工事概要書

No	通称名	設置道路種別	工事種別	工事内容詳細	備考
126	108-A2098	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
127	108-12451	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(腕木)を設置する。	
128	108-A2099	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
129	108-A2100	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
130	108-A1681	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
131	108-A2101	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
132	108-12522	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(板)を設置する。	
133	108-A2102	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
134	108-A2103	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
135	108-A2104	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
136	108-A2105	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
137	108-A2106	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
138	108-A2107	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
139	108-A2108	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
140	108-A1999	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(腕木)を設置する。	
141	108-12387	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(腕木)を設置する。	
142	108-A2109	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
143	108-A2110	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
144	108-A2111	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
145	108-A2112	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
146	108-A2113	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
147	108-A2114	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
148	108-A2116	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
149	108-12428	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(板)を設置する。	
150	108-A2117	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	

路側式道路標識設置工事概要書

No	通称名	設置道路種別	工事種別	工事内容詳細	備考
151	108-A2118	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
152	108-12438	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(板)を設置する。	
153	108-12439	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(板)を設置する。	
154	108-A2120	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
155	108-A2121	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
156	108-A2122	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(4m未満)を設置する。	
157	108-A2123	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
158	108-A2124	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
159	108-A2125	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(共架)を設置する。	
160	108-12463	最高速度(30キロ)	新設	路側式道路標識(腕木)を設置する。	

別紙

No.1
単位：cm



No.2
単位：cm

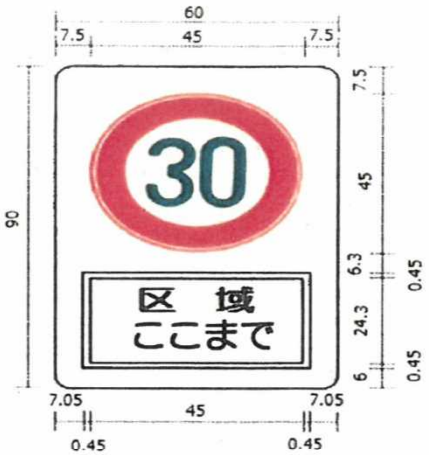

No.3
単位：cm

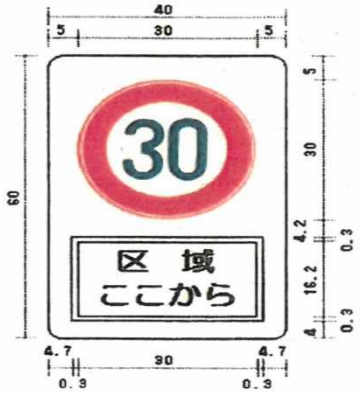

No.4
単位：cm

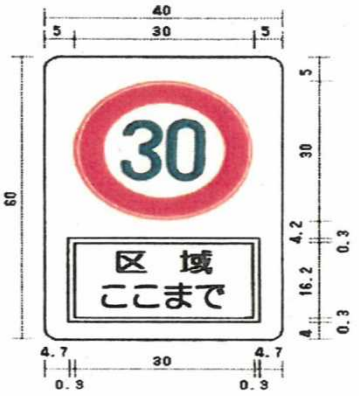

No.5



No.6



No.7



No.8



区域規制標識等設置概要図



